



ウェディボードによる 施工例 バスルームの施工状況

下地処理から床下配管と天井・壁下地



洗い場のトラップと床下配管の接続



壁面にニッチカウンター の設置作業

ニッチカウンターは
工場で成形済



貫通パイプの防水カラーを設置




床・壁の設置後 バスタブの仮設状態



バスタブ設置

バスデッキの束を固定

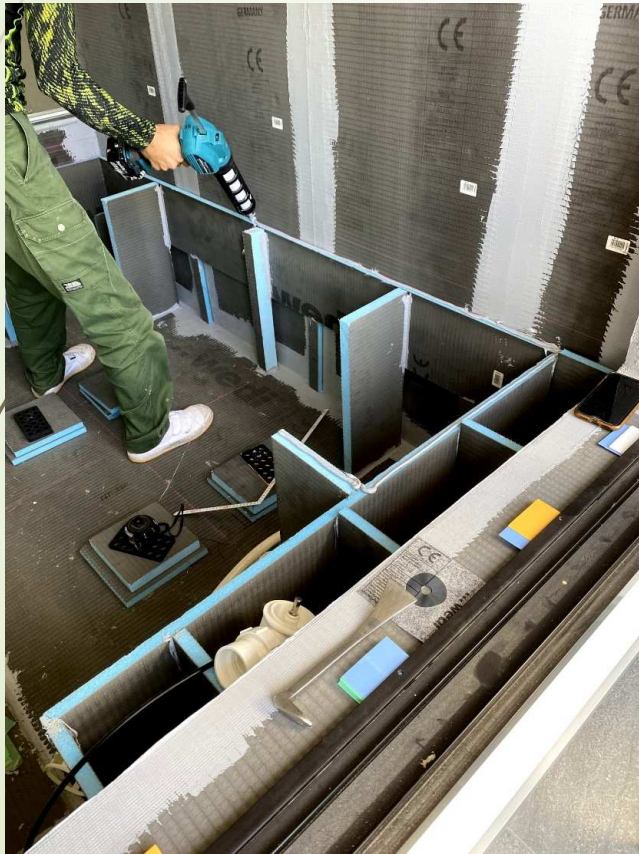

タブの足下を保持するプレート



バスデッキ設置



バスデッキ設置



給排水管接続



ウェディボードの壁面施工も
ウェディ610を使った貼り合わせ施工で
工期が驚くほど短縮

前面エプロン設置





ウェディの活躍はここまで
あとは仕上げを待つのみです


バスタブ設置完了




排水溝もタイル仕上げ
トラップを一体化した勾配付きの排水ユニットは
WAP社の独自の製品です。

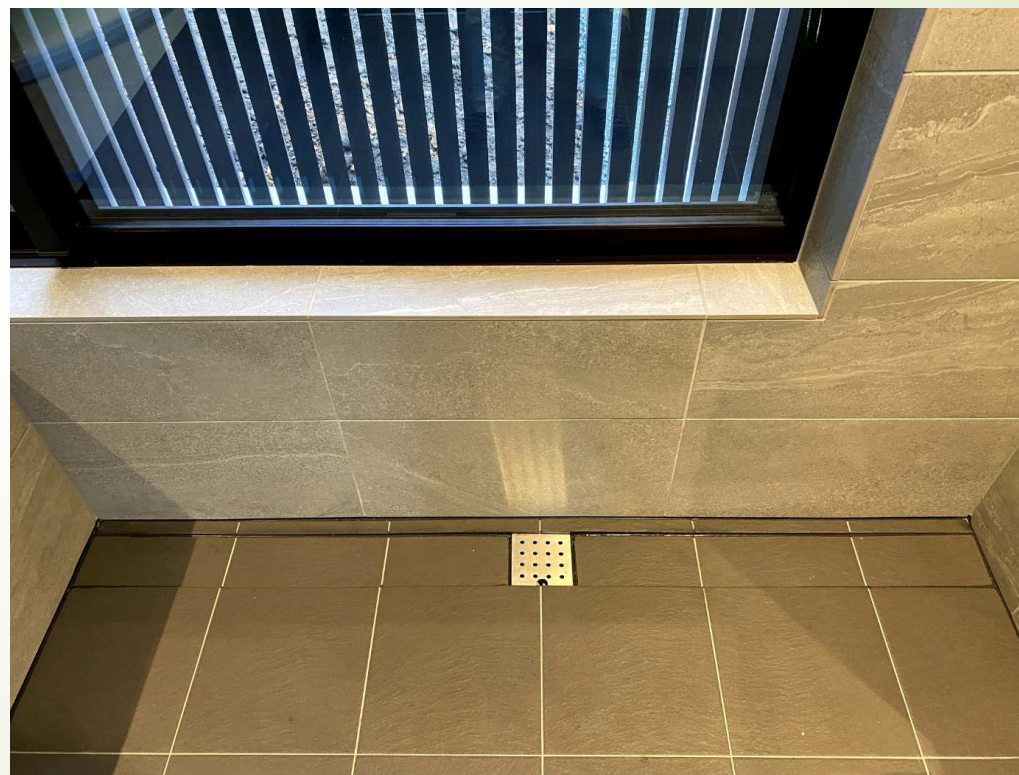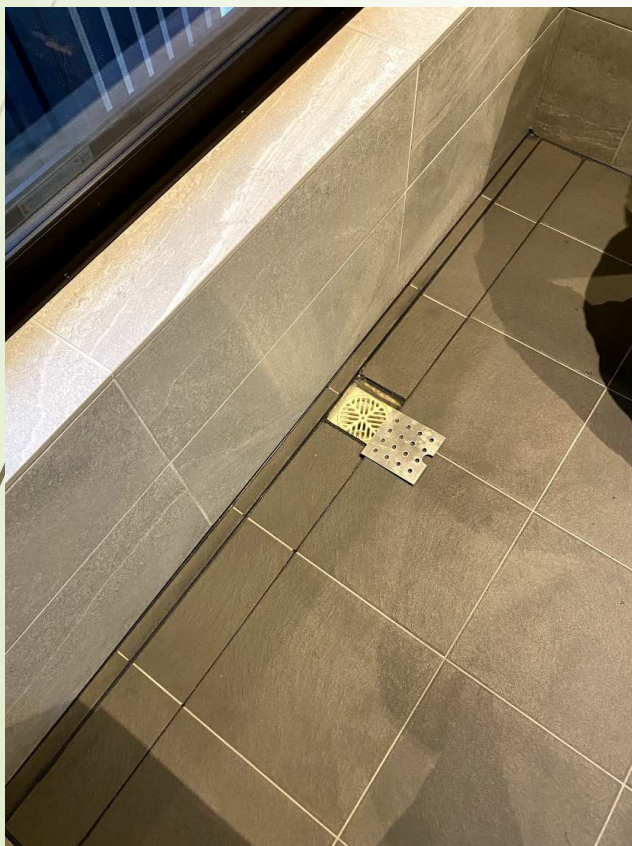

タイル工事が完了
豪華な・ゆったりした
バスルームが完成です

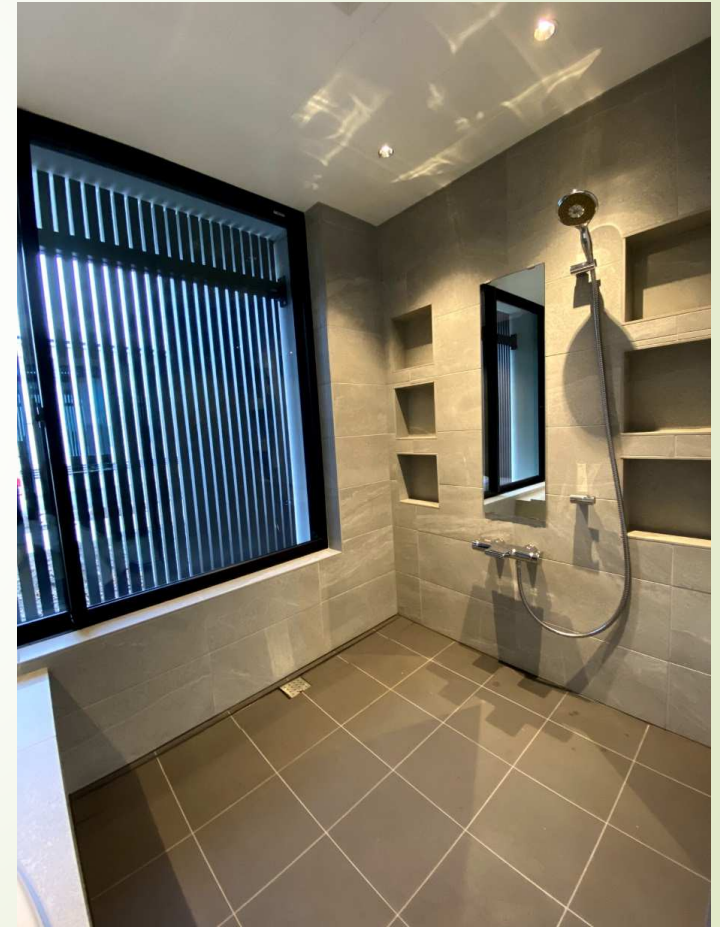

参考図面

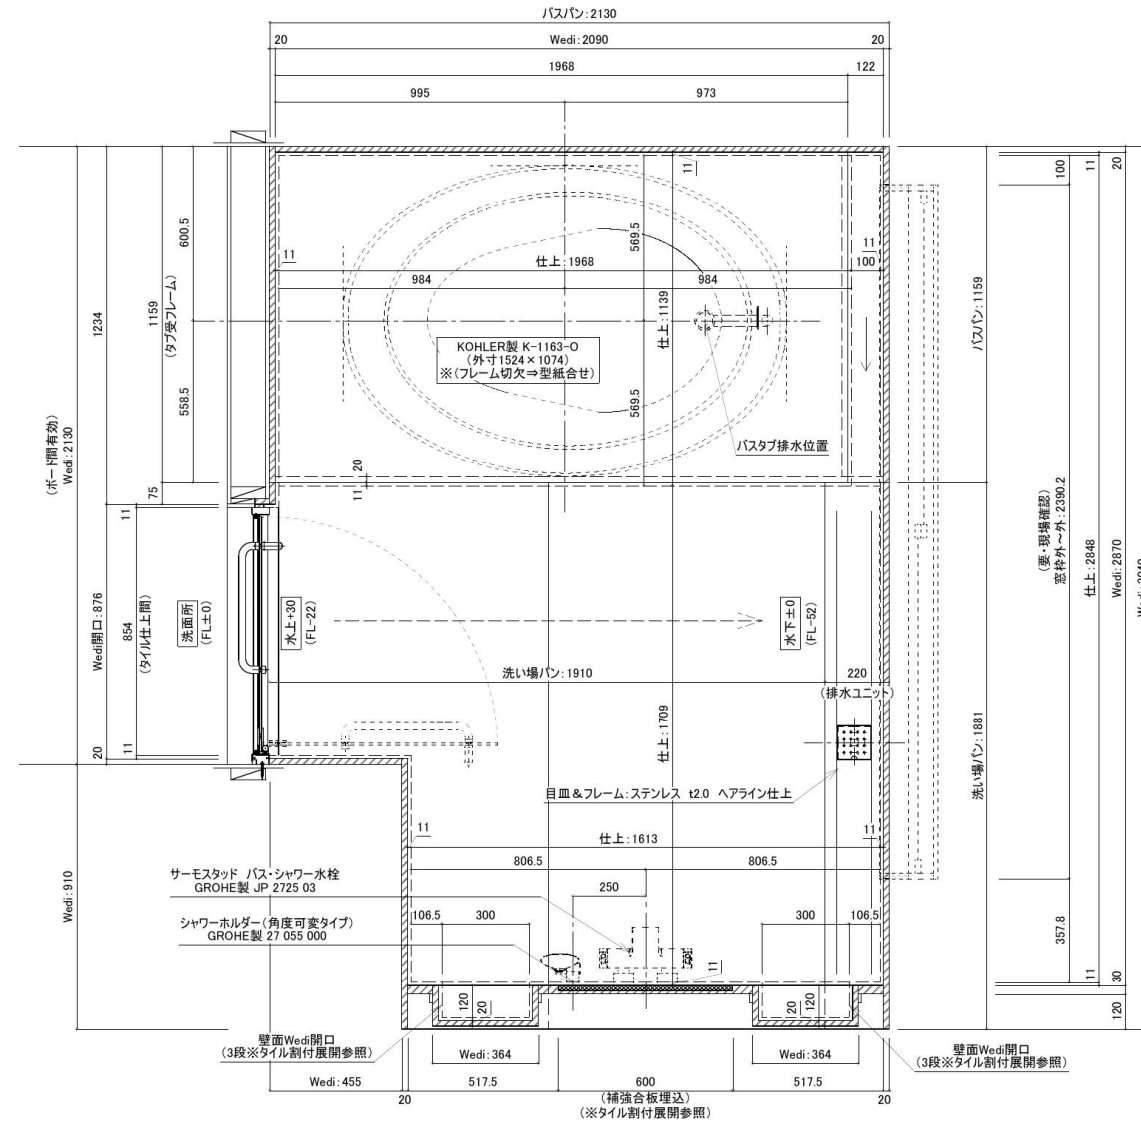



wedi®

INFORMATION

ドイツ生まれの防水下地材

壁面から床までタイルの下地は全てウェディボードを使用し、接着剤(専用接着剤wedi610)のみで施工しています。

施工期間は短縮され、強度・防水は万全です。



Wedi610
専用接着剤



ガラス繊維
補強テープ